
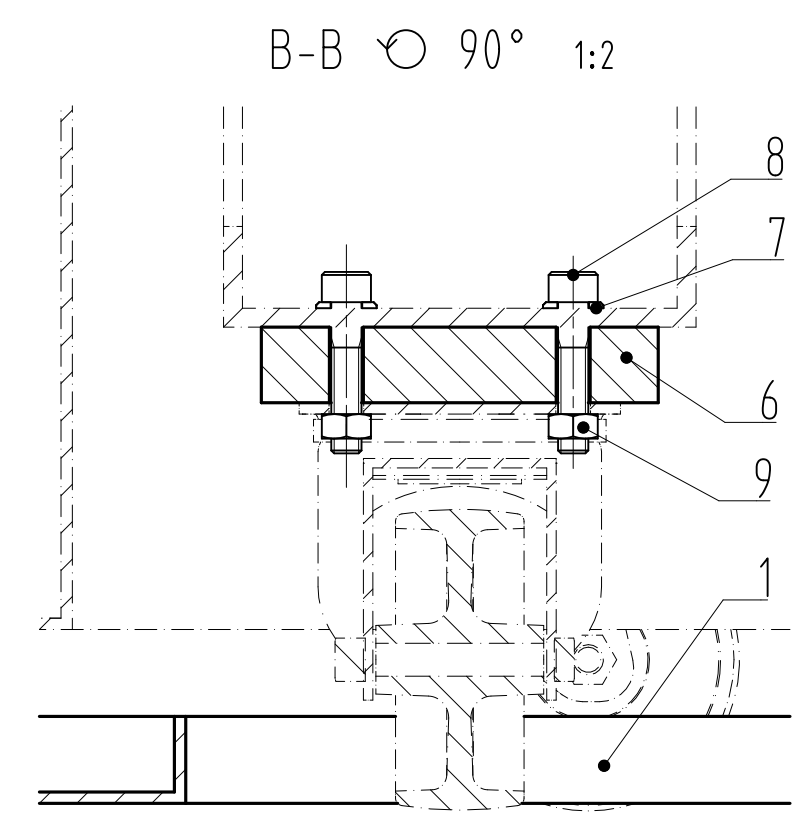
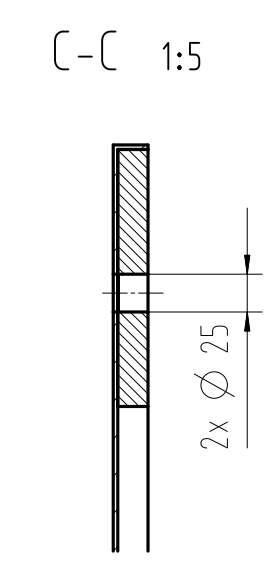





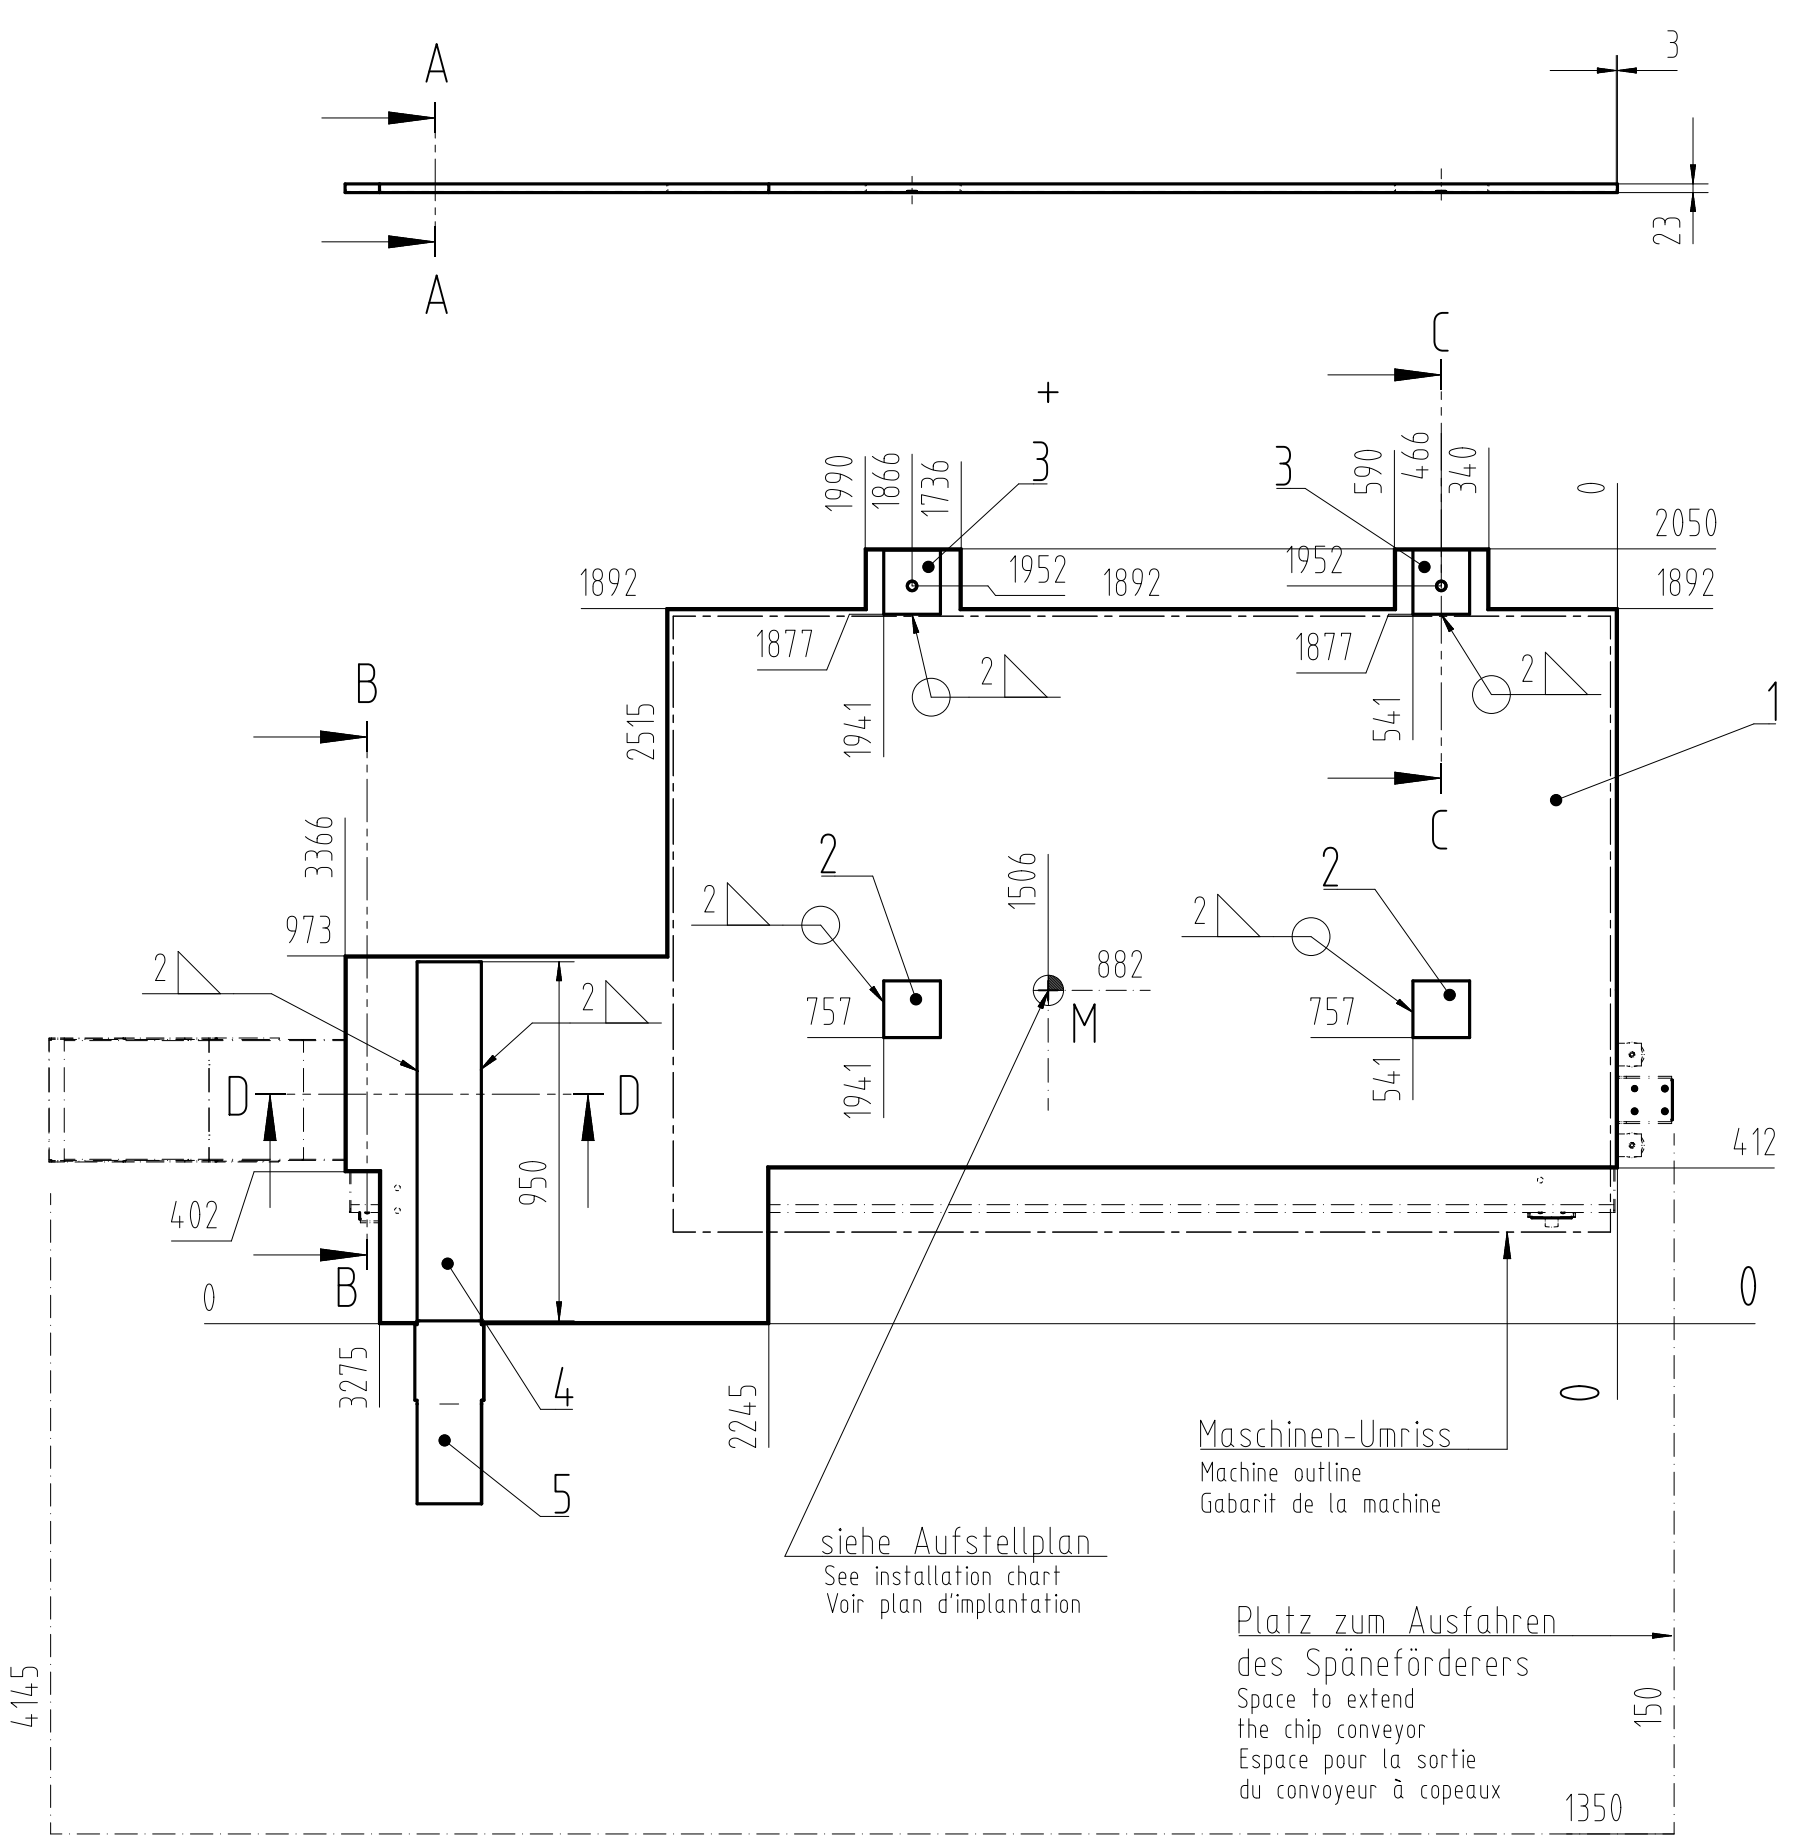


Die Tropfwanne gemäß Zeichnung ist ausgelegt für die Aufstellung der Grundmaschine einschließlich Späneförderer. Für Reinigungsanlage, Werkstoffnachschub und weitere Anbaugeräte sind bei Bedarf weitere Tropfwannen nötig. Nicht berücksichtigt sind individuelle Gegebenheiten, wie z.B. Breite der Umfassung der Maschine, eingelegter Laufrost, Platzverhältnisse sowie die Aufstellung externer Ausrüstungskomponenten wie z.B. Werkstückhandhabung, etc.

Die Tropfwanne entspricht nicht den Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes WHG §62 (Besorgnisgrundsatz). Die örtlich gültigen Vorschriften der Verordnungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind durch den Betreiber einzuhalten.

Sämtliche Schweißnähte flüssigkeitsdicht

Angaben auf dem Typenschild
Hersteller
Baujahr
Volumen
Werkstoff

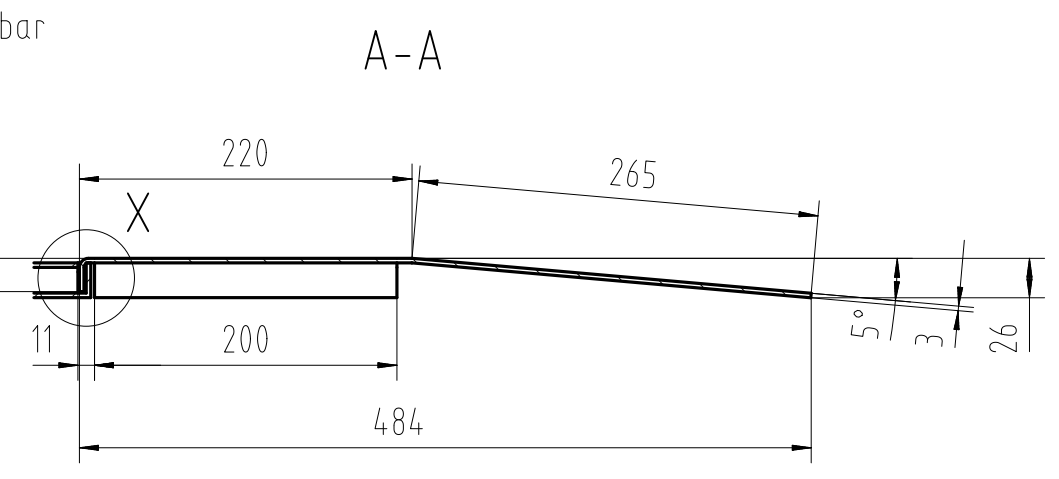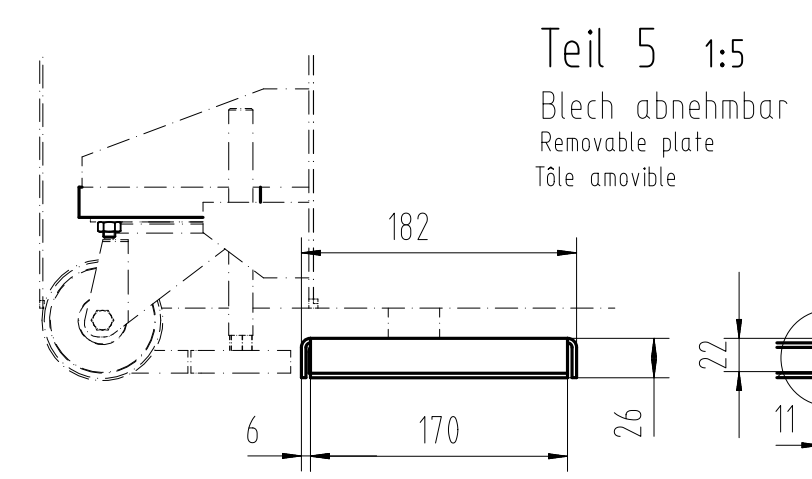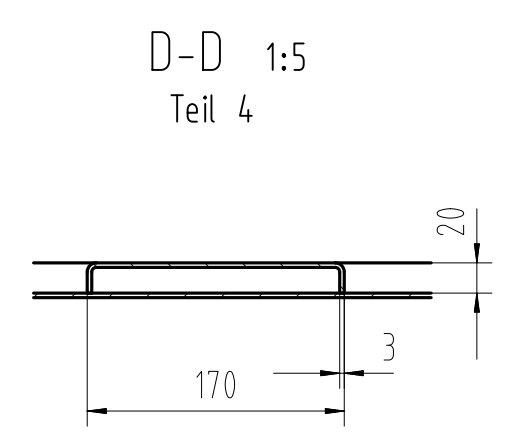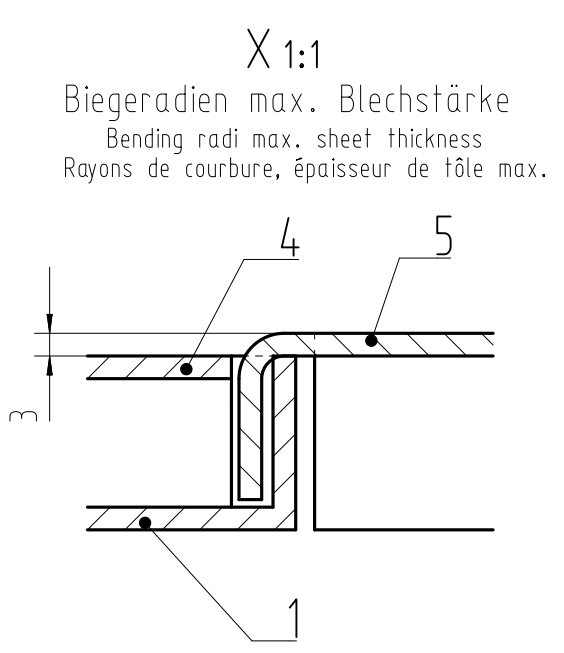

die mit der Maschine mitgelieferte Dübel sind um 20mm längere zu ersetzen.

9	Sechskantmutter	Hexagon nut Ecro hexagonal	12	DIN 934	M8
8	Zyl.-Schraube	Cylinder head screw Vis à tête cylindrique	12	ISO 4762	M8x40
7	Scheibe	Washer Rondelle	12	DIN 125	B8,4
6	Platte	Plate Tôle	3	S235JR	20x105x120
5	Blech	Plate Tôle	1	DC01	t=3
4	Blech	Plate Tôle	1	DC01	t=3 / L=950
3	Klotz	Block Cale	2	S235JR	20x150x170
2	Klotz	Block Cale	2	S235JR	20x150x150
1	Tropfwanne	drip tray bac d'égouttage	1	DC01	t=3
Pos.	Benennung		Stck	Werkstoff	Abmessung

Pattern drawing: Drip tray TNL32-9

Dessin de motif: Bac d'égouttage TNL32-9

INDEX
TRAUB
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Titel, zusätzlicher Titel
Musterzeichnung: Tropfwanne
TNL32-9

Erstellt durch:
bloch

Genehmigt von:
bommersb

Technische Referenz:
TNL32

Sprache

Ausgabedatum
11.07.2017

Materialnummer
10416368

Dokumentennummer
10011016454

Version
00

Änderungsnummer
500000000573

Blatt
01/01